



Termo especial para aguas duras y agresivas

NUEVO
Con resistencia
envainada



RP

P



Media Capacidad

50 80 100

capacidades (l)

Resistencia envainada



Función Smart



Biposicional



2 años de garantía total*



Regulación electrónica



Ánodo electrónico



7 años de garantía de la caldera (sin necesidad de cambiar el ánodo)

MODELO

P050


P080

P100

MODELO	P050	P080	P100
Capacidad	50	80	100
Potencia (W)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)	2000 (800 + 1200)

Dimensiones

Tomas de agua	G1/2"	G1/2"	G1/2"
A	470	570	570
B	860	900	1090
C	272	322	322
D	415	415	415
E	204	255	255
F	470	365	550
G	205	287	287
H	380	470	470

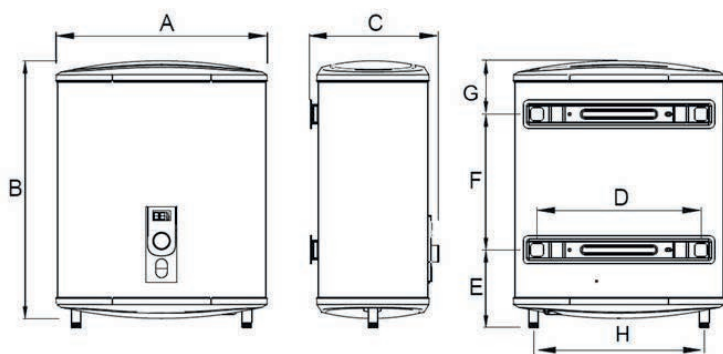

APARICI

www.aparici.es



F.ASP.ES

*Consultar condiciones en manual

B



M 50 a 100L